


Contrôle d'accès W3C



- Lecteur autonome Badge et /ou code
- Etanche Conforme IP68
- Corps métallique, anti vandale
- Relai intégré : 00-99 secondes
- 2000 utilisateurs

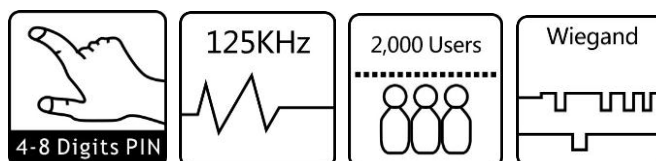

Caractéristiques détaillés

dddd

- 1 opération de relais
- Jusqu'à 2.000 utilisateurs
- Carte de soutien, mot de passe, carte + Mot de passe
- Carte d'interface: EM 125KHz Card
- Le mot de passe: 4 ~ 8 chiffres
- Autonome avec Wiegand 26 d'entrée et de sortie
- 12-24V DC ou 12-18V d'entrée d'alimentation CA
- Bloquer l'inscription, peut s'inscrire les 2.000 cartes consécutives à un moment dans les 2 minutes

- Construit en résistance dépendant de la lumière (LDR) pour l'autoprotection
- Construit en sonnerie
- Pouvez connecter un équipement d'alarme externe
- Réglable Temps de sortie de porte, heure de l'alarme, porte de temps libre
- LED rouge, jaune et vert afficher l'état de fonctionnement

Dimensions du produit: L128 mm x W82 mm x H28 mm